PACOS PHARMACEUTIQUE PACKAGING COSMETIQUE PHARMACEUTIQUE

ENCAISSEUSE PALETTISEUR EAH P1/P2



L'encaisseuse automatique horizontale EAH, de conception PACOSPHARM est idéale pour l'encaissage d'étuis individuels ou de fardeaux en caisses américaines. Couplée à un palettiseur robotisé P1 ou P2 (1 ou 2 zones de palettisation) et intégrant un robot Fanuc, cette fin de ligne présente de nombreux points forts :

- Design épuré et faible encombrement
- Pick and place robotisé pour plus de flexibilité
- Changement de format rapide (SMED)
- Accessibilité des zones pour le vide de ligne et le nettoyage
- Ergonomie du poste de travail
- Cadence élevée et flexibilité de mouvement des caisses
- Solution modulable selon besoin
- Compatibilité agrégation selon la directive 2011/62/UE

La machine est fournie avec une documentation complète et certifiée CE. Cadence max : 10 cycles / minute




OPTIONS ENCAISSEUSE:

- Retournement du train d'étuis
- Système de pré empilage
- Mise en caisse par simple ou multi poussées
- Contrôle caisse pleine avec système de vision
- Fermeture par scotch ou colle
- Système de convoyage caisses éjection caisse NC + retourneur + étiquetage caisse à plat ou angle + palettisation manuelle
- Cartérisation de la totalité de la fin de ligne
- Gestion de l'agrégation


OPTIONS PALETTISEUR:


- Poste d'éjection
- Convoyeur de réintroduction caisse
- Retournement caisse
- Etiquetage caisse à plat ou en angle
- Préhension de 2 caisses simultanément
- Robot collaboratif ou robot avec scanner multizones
- Simple ou double zone de palettisation
- Positionnement d'une intercalaire entre les couches




Caractéristiques techniques palettiseur				
	EAH	P1	P2	
Cadence max	10 caisses / min	10 cycles/min	10 cycles/min	
Pression d'air	6 bars	6 bars	6 bars	
Poids	2300 kg	1000 kg	1300 kg	

Dimensions d'implantation palettiseur variables selon les options

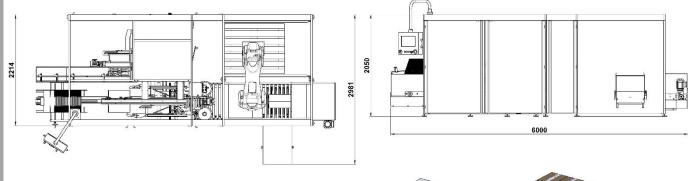




Cote (mm)	Min	Max
А	20	150
В	15	120
С	60	250



Cote (mm)	Min	Max
А	160	500
В	120	350
С	120	350



Cote (mm)	Min	Max
X	1200	
Υ	800	1000
Z	140	
Z + H *	1550	







^{*} Possibilité de dimensions supérieures, nous consulter